

LED Signalleuchte Serie PLG-S

Universelle, verstellbare LED-Signalleuchte in stabiler Industriequalität


Die Signalleuchte, die man nicht übersehen kann!

Die neue **LED-Signalleuchten-Generation PGL-S** bietet Ihnen eine ideale Kombination aus Flexibilität, höchstem Qualitätsstandard und Langlebigkeit mit wärmebehandelter, 5mm starker ESG Glasscheibe


Kraftvolle 135W und die 4 Signalfarben rot, grün, blau und amber stehen zur Auswahl

Bevorzugte Einsatzgebiete:

Signalleuchten an Maschinen und Anlagen, Sicherheitsbereichen, Krananlagen usw.

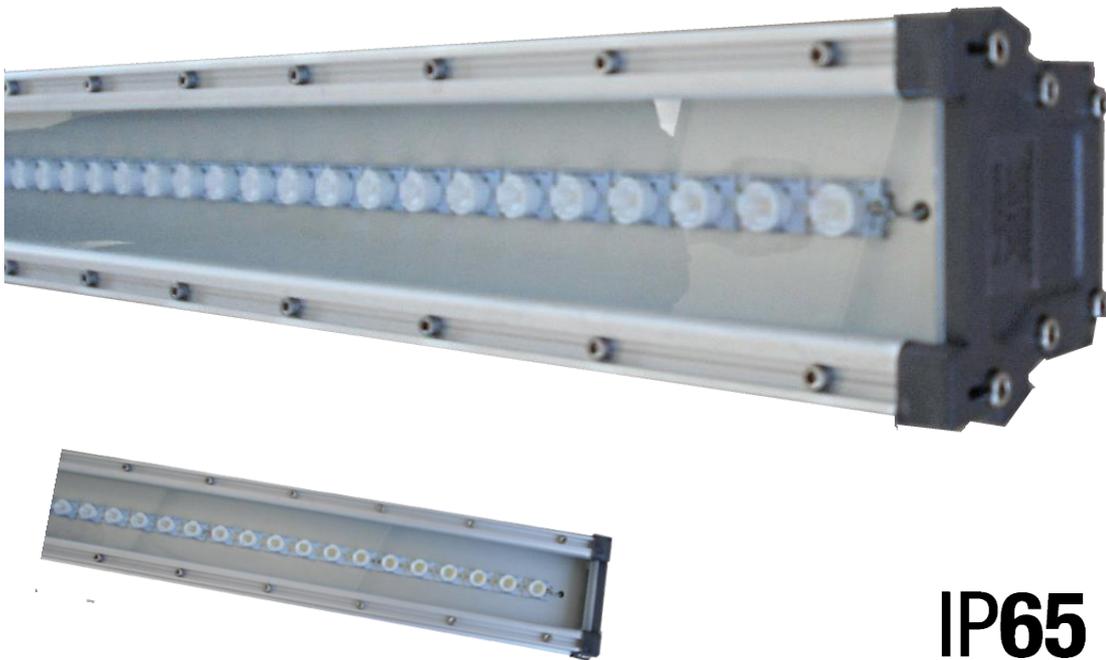

IP65
CE

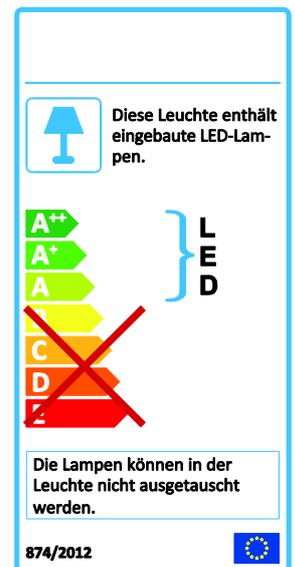

Artikel-Nummer	Produktbezeichnung	Wattage [W]	Kelvin [K]	Lumen [lm]	Abstrahlwinkel	Maße (ca.) in mm
PLG-S-365	robuste Profilleuchte mit Glasabdeckung	27W	5000K optional 3000K, 4000K, 6000K		10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°, 65/30°	365x85x80
PLG-S-680	robuste Profilleuchte mit Glasabdeckung	54W	5000K optional 3000K, 4000K, 6000K		10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°, 65/30°	680x85x80
PLG-S-1000	robuste Profilleuchte mit Glasabdeckung *	81W	5000K optional 3000K, 4000K, 6000K		10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°, 65/30°	1000x85x80
PLG-S-1540	robuste Profilleuchte mit Glasabdeckung*	130W	5000K optional 3000K, 4000K, 6000K		10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°, 65/30°	1540x85x80
	* = externes Netzteil					
...-1-10	dimmb. Netzteil 1-10V(Mehrpreis)					
...-D	dimmb. Netzteil DALI(Mehrpreis)					
...-MS	Microprismierte Scheibe					
...-GUM	Gummidichtung					

hohe Qualität | maximale Sicherheit | lange Lebensdauer

CitaTec GmbH

Bauerschaftsstraße 241 a
48432 Rheine

Tel: 05971 94 887-0
Fax: 05971 94 887-10

www.lednox.de
www.cita-tec.de